

DESTAQUES 2025

O seu distribuidor de confiança:



**OPULENT
SUPPORT**

Mail: geral@opulentsupport.pt Tel: 249821277 TM: 912518634 Whatsapp: 912518638 Web: www.opulentsupport.pt

UNIDADE DE PROFILAXIA (SCALER ULTRA-SÓNICO + AEROPOLIDOR) | PT-A

SÓ PARA OS MAIS EXIGENTES!

DIFERENCIE-SE DOS OUTROS E OFEREÇA O MELHOR AOS SEUS PACIENTES

- Grande ecrã tátil.
- 12 níveis de regulação do caudal e da potência.
- Aquecedor de água ► Máximo conforto para o paciente.
- Pedal multifunções.

1.- SCALER ULTRA-SÓNICO: tecnologia exclusiva "**Painless**" para tratamentos indolores. **3 programas:** Profilaxia, Periodontia e Endodontia.

- Potente peça de mão YZ-2L, extraível para esterilização em autoclave.
- **Compatível com EMS*** (ligação de mangueiras e pontas roscadas), com luz LED.
- Frequência de trabalho ajustável até **35.000 Hz** e amplitude de **90 µm**.
- Abastecimento de água: **autónomo e de rede**.

2.- AEROPOLIDOR DE BICARBONATO E GLYCINE:

Poderoso e versátil aeropolidor **2 em 1**:

Função supragengival e função subgengival.

2 peças de mão:

- Leves ► Reduzem a fadiga.
- Cabeça micro e rotação de **360°** ► Profilaxia perfeita.
- Separável em 3 partes ► Manutenção óptima.

O fornecimento inclui: Mala de transporte metálica, 4 depósitos, 3 peças de mão e **MUITO MAIS...**

Garantia: 24 meses

(12 meses para a peça de mão)

+Info




Ref.: 28-PTA

Com **AQUECEDOR**
de água

OPCIONAL

CARRINHO À MEDIDA

Ref.: 28-CART2

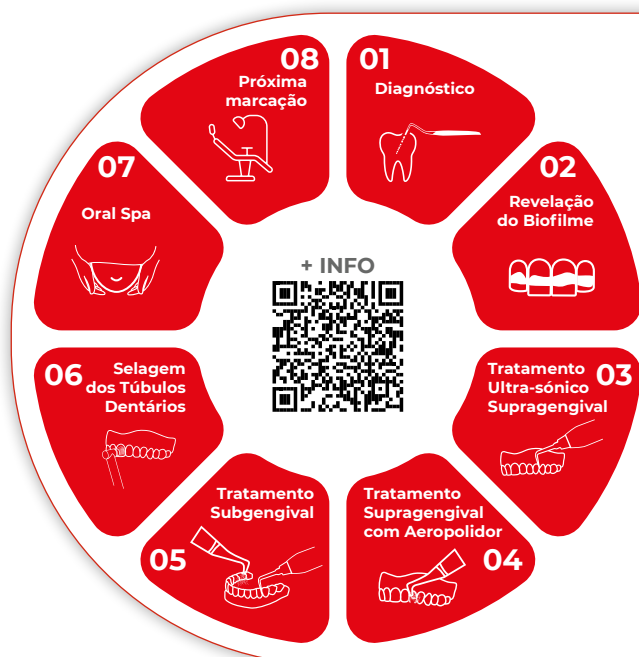

ABC

**AIRSTREAM
BIOFILM
CLEARANCE**

MUITO MAIS que um simples tratamento de profilaxia...

Oferece saúde, beleza e bem-estar

com base nas 8 etapas do **Método ABC**

Mais do que um simples tratamento de profilaxia, o **Método ABC** é um tratamento de **saúde, beleza e bem-estar**, mas acima de tudo deve ser visto como um **método preventivo**.

Cada vez mais profissionais aconselham uma limpeza integral antes de qualquer intervenção para reduzir a carga bacteriana e evitar complicações.

OFERTA VÁLIDA ATÉ 28 de fevereiro de 2026. IVA / PORTES E MÃO DE OBRA, NÃO INCLuíDOS.

Preços sujeitos a possíveis variações de fábrica.

Mail: geral@opulentsupport.pt Tel: 249821277 TM: 912518634 Whatsapp: 912518638 Web: www.opulentsupport.pt

UNIDADE DE PROFILAXIA (SCALER ULTRA-SÓNICO + AEROPOLIDOR) | AP-B

Solução combinada para uma profilaxia completa.

Seleção automática em função da peça de mão que se levante do suporte.
Leve e compacto: 2.0Kg / 27x17x9cm

1.- ESCALADOR ULTRA-SÓNICO: Ultrassons piezoelétrico desenhado para tratamentos de profilaxia, periodontia e endodontia.

- **Compatível com EMS** (ligação de mangueiras e pontas roscadas), com luz LED.
- Frequência de trabalho ajustável até **35.000 Hz.** e 90 µm. de amplitude.
- **3 programas:** Limpeza, periodontia e endodontia.
- Abastecimento de água: **autónomo.**

2.- AEROPOLIDOR: Poderoso e versátil aeropolidor 2 em 1:
Função Supragengival e Função Subgengival.

- Desenhado para utilização com **Bicarbonato e Glycine** em pó.
(densidades recomendadas **Supragengival:** 40-65µm. e **Subgengival:** 25µm.)
- **2 peças de mão:**
 - Peça de mão de tratamento **supragengival** (28-AP1).
 - Peça de mão de tratamento **subgengival** (28-AP2)
- Rotação 360°

Garantia: 24 meses
(12 meses para a peça de mão)

Ref.: 28-APB



OPCIONAL
CARRINHO À MEDIDA
Ref.: 28-CART1

+ INFO



BICARBONATO & GLYCINE

- Bicarbonato FAST / PT-S1 (65 µm) | SUPRA Ref.: 28-PTS165/4
- Bicarbonato FAST / PT-S1 (40 µm) | SUPRA Ref.: 28-PTS140/4
- Glycine GENTLE / PT-S3 (65 µm) | SUPRA Ref.: 28-PTS3SUPRA
- Glycine GENTLE MINI / PT-S3 (25 µm) | SUB Ref.: 28-PTS3SUB

AEROPOLIDOR | AP-H & AP-H PLUS



Subgengival

AP-2 Plus

2 em 1
Subgengival
e Supragengival

Supragengival

AP-1 Plus

Ergonómico, preciso e leve (apenas 125gr.).

Com a sua peça de mão para tratamentos **SUPRAGENGIVAIS**, o **AP-1 Plus** limpa e dá polimento aos dentes, e com a sua peça de mão para tratamentos **SUBGENGIVAIS AP-2 Plus** remove eficazmente o biofilme do borde da área subgengival e das bolsas periodontais mais profundas.

CARACTERÍSTICAS:

- Peça de mão **separável em 3 partes**, de fácil manutenção.
- Design **anti-refluxo de água e pó**, para evitar entupimentos.
- **Cabeça mini com rotação de 360°** e design fino para uma visão óptima da área de trabalho.
- Concebida para utilização com pós de **bicarbonato e glycine**.
- **O depósito superior transparente** permite-lhe ver a quantidade de pó restante.

Garantia: 12 meses

Peça de mão AP-1 Plus

(Incluída no AP-H e AP-H PLUS)

- Diâmetro de saída do pó: 0,7mm.
- Diâmetro de saída de água: 1,4mm.
- **Densidade de pó recomendada: 40 - 65µm.**
- Esterilizável a 134°.

Peça de mão AP-2 Plus

(Incluída na AP-H PLUS)

- Saída de pó em três direções e saída de água apenas numa direção.
- **Ponta desenhada para resultados únicos:** feita de polímeros médicos, flexível, remove a placa bacteriana em profundidade e de fácil acesso.
- **Densidade de pó recomendada: 25µm.**
- Esterilizável a 134°.

Ref.: 28-APH*


Ref.: 28-APHPLUS*

Disponível
com ligação:
Midwest 4 (*M4)
KaVo® Multiflex (*K)
Sirona® R/F (*S)
NSK® PTL (*N)

▶ DESTARTARIZADOR | D600 e D600 LED

- Compatível com ligação e rosca tipo S.
- Frequência de vibração na ponta de saída: 28 kHz – 31 kHz
- Movimento de trabalho: 90 µm
- Tecnologia **Comfortable Scaling**
- 3 Programas: profilaxia, periodontal e endodontia
- Peça de mão: removível e esterilizável em autoclave
- Abastecimento de água: **autónomo** e com ligação a rede
- **Inclui:** 7 pontas, chave dinamométrica, chave Endo, pedal e peça de mão

Garantia: 12 meses

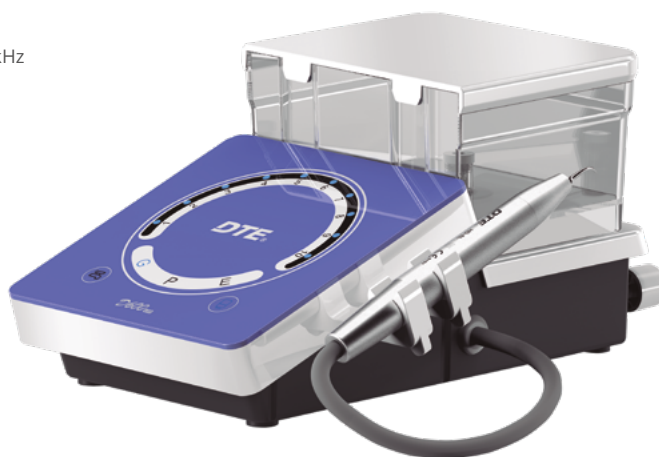

DTE®

Ref.: 28-D600

Ref.: 28-D600LED

*Pergunte-nos sobre os **mais de 250 modelos de pontas compatíveis** que temos em stock.

▶ DESTARTARIZADOR | S6 e S6 LED

- **Ligação de mangueira** e sistema de rosca **compatível com ponta em S.**
- **Frequência de trabalho ajustável:** 28.000- 31.000 Hz.
- **Movimento de trabalho:** 90µm.
- Tecnologia **Comfortable Scaling.**
- **3 Programas:** profilaxia, periodontal e endodontia.
- **Peça de mão:** removível e esterilizável em autoclave.
- **Abastecimento de água:** rede (Não autónomo)
- **Inclui:** 7 pontas, chave dinamométrica, chave Endo, peça de mão, pedal e várias peças sobressalentes.

Garantia: 24 meses
(12 meses de peça de mão e acessórios)



DTE®

Ref.: 28-S6

Ref.: 28-S6LED

▶ DESTARTARIZADOR | U600 e U600 LED

- **Ligação de mangueira** e sistema de rosca **compatível com ponta EMS®.**
- **Frequência de trabalho ajustável:** 28.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimento de trabalho:** 90µm.
- Tecnologia **Comfortable Scaling.**
- **3 Programas:** profilaxia, periodontal e endodontia.
- **Peça de mão:** removível e esterilizável em autoclave.
- **Abastecimento de água:** autónomo e com ligação a rede.
- **Inclui:** 7 pontas, chave dinamométrica, chave Endo, peça de mão, pedal e várias peças sobressalentes.

Garantia: 24 meses
(12 meses de peça de mão e acessórios)



WOODPECKER®

Ref.: 28-U600

Ref.: 28-U600LED

▶ DESTARTARIZADOR | D7 e D7 LED

- **Ligação de mangueira** e sistema de rosca **compatível com ponta em S.**
- **Frequência de trabalho ajustável:** 25.000 Hz – 31.000 Hz
- **Movimento de trabalho:** 100 um
- **3 Programas:** profilaxia, periodontal e endodontia
- Peça de mão: removível e esterilizável em autoclave
- **Abastecimento de água:** autónomo
- **Inclui:** 8 pontas, 4 limas, chave auto-limitadora, chave endo, suporte de 6 pontas, peça de mão, pedal e várias peças sobressalentes.

Garantia: 24 meses
(12 meses de peça de mão e acessórios)



DTE®

Ref.: 28-D7

Ref.: 28-D7LED

▶ DESTARTARIZADOR | D5 e D5 LED

- **Ligação de mangueira** e sistema de rosca **compatível com ponta em S.**
- **Frequência de trabalho ajustável:** 25.000 Hz – 31.000 Hz
- **Movimento de trabalho:** 100 um
- **3 Programas:** profilaxia, periodontal e endodontia
- **Peça de mão:** removível e esterilizável em autoclave
- **Abastecimento de água:** com ligação a rede
- **Inclui:** 5 pontas, chave auto-limitadora, peça de mão, pedal e várias peças sobressalentes.

Garantia: 24 meses
(12 meses de peça de mão e acessórios)



DTE®

Ref.: 28-D5

Ref.: 28-D5LED

PONTAS / INSERTOS

+200 MODELOS COMPATÍVEIS

DESCARREGAR AQUI >>
O NOSSO CATÁLOGO
COM TODA A **INFORMAÇÃO**
DETALHADA



Sempre em stock,
entrega em 24 horas!

ASSIM ENCONTRARÁ AS PONTAS NO NOSSO CATÁLOGO

■ Profilaxia
 ■ Perio
 ■ Endo
 ■ Trat. Cáries
 ■ Especial
 ■ Cirurgia
 ◆ Revestido de Diamante
 Ti Revestido de Titânio

■ **G1, GD1 e GS1** | Profilaxia, depósitos supragengivais

Eliminação de depósitos supragengivais em todos os quadrantes.

Ref.:
28-G1
28-GD1
28-GS1

EMS S SIR

COMPATIBILIDADE | S: Rosca tipo S, A: Amdent®, E: EMS®, MEC: Mectron®, KS: KaVo® Soniflex 2000, KP1: KaVo® Piezolut, SIR: Sirona®, KP2: KaVo® PiezoLED

- | | |
|--|--|
| <p>1 DESCRIÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO</p> <p>2 ILUSTRAÇÃO DO MODO DE UTILIZAÇÃO</p> <p>3 MODO DE UTILIZAÇÃO indica que a ponta deve ser utilizada no modo X do scaler / ultrassons.
- G: Profilaxia - P: Periodontia - E: Endodontia</p> | <p>4 FORMA E DIMENSÕES DA PONTA</p> <p>5 POTÊNCIA DE VIBRAÇÃO: 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%</p> <p>6 CAUDAL DE IRRIGAÇÃO 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%</p> |
|--|--|

PORQUÊ COMPRAR PONTAS / INSERTOS WOODPECKER / DTE?

QUALIDADE

Entre 4 e 10 vezes
melhor qualidade / preço
do que os "originais".

PREÇO

Não nos enganemos a nós
próprios, é a **primeira coisa**
que vemos.

DESIGN

A investigação e o desenvolvimento
contínuos conduzem à criação de desig-
ns inovadores, especialmente no sector
da endodontia.

COM MAIS DE 15 ANOS NO MERCADO E MILHARES DE PONTAS VENDIDAS TODOS OS ANOS, FINALMENTE JÁ NINGUÉM DUVIDA DA SUA COMPATIBILIDADE.

<< NÃO LEIA ISTO

NOVOS KITS de Pontas de Ultrassons

Kit A-C Castellucci
Acabamento da cavidade de acesso

Dr. Arnaldo Castellucci

Ref.: 28-ACWP
Ref.: 28-ACDTE

Kit Azim
Retro-preparação

Dr. Adham Abdel Azim

Ref.: 28-AZIMWP
Ref.: 28-AZIMDTE

Kit BFRT
Remoção de limas partidas

Dr. Yoshi Terauchi

Ref.: 28-BFRTWP
Ref.: 28-BFRTDTE

Kit Talal
Pontas de canais radiculares complexos

Dr. Talal Al Nahlawi

Ref.: 28-TALALWP
Ref.: 28-TALALDTE

PEÇAS DE MÃO ULTRASSONS

- Compatível com ligação e rosca tipo S
- Sem luz



Ref.: 28-HD8H | HD-8H

- Compatível EMS®
- Sem luz



Ref.: 28-HW6 | HW-6

- Compatível com ligação e rosca tipo S
- Sem luz



Ref.: 28-HD7H | HD-7H

- Compatível EMS®
- Sem luz



Ref.: 28-HW3H | HW-3H

- Compatível com ligação e rosca tipo S
- Com luz LED



Ref.: 28-HD7L | HD-7L

- Compatível EMS®
- Com luz LED



Ref.: 28-HW5L | HW-5L

- Compatível com ligação KaVo PiezoLED e PIEZOsoft e rosca tipo EMS®
- Com luz LED

Rosca **compatível** pontas EMS® (NO KaVo®), Woodpecker®, outros...



Compatível com KaVo®
PiezoLED e PIEZOsoft
(1.007.3995)

Ref.: 06-SC21KL

ACESSÓRIOS



Para pontas Satelec® / EMS®

28-TD1L



Para pontas Satelec® / EMS®

Acesso lateral

28-TW5L



Para pontas KaVo Sonicflex®, Sonosoft®, Piezolux® e compatível

Acesso lateral
28-TK5L



Para pontas Sirona®

Acesso lateral

28-TS4L



Para pontas Endochuck

28-TDE1



Para pontas cirurgia Woodpecker® e Mectron®

28-TU1L



Suporte 6 pontas com protector

Aço inoxidável
28-WA001



Suporte 6 pontas sem protector

Aço inoxidável
28-WA002

MOTOR ENDO | ENDO RADAR PLUS

- Motor+ contra ângulo sem fios + localizador de apex integrado
 - Motor brushless: maior rendimento, precisão e duração
 - Funções disponíveis: unicamente motor, localizador de apex, função combinada
 - Movimentos: Normal (CW), Reverse (CCW), Recíproco (REC - gama de regulação entre 20° - 400°) e auto-reverse (ATR).
 - Torque: 0,4 a 5 Ncm.
 - Velocidade: 100 a 1.200 rpm.
 - Cabeça em miniatura para maior visibilidade.
 - Redução 6:1: grande potência e corte eficiente
- Garantia:** 24 meses a unidade e a peça de mão. (12 meses em contra ângulo)

O que é o ARI? Software integrado no motor Endo Radar Plus da Woodpecker, que controla dinamicamente a tensão de torção durante a reciprocidade.

Quando a tensão do instrumento no canal aumenta, o ARI ajusta automaticamente os ângulos de reciprocidade*, diminuindo-os. Após a libertação da tensão, regressa aos ângulos inicialmente definidos.

*Ângulos de rotação totalmente configuráveis de 10° em 10°.

Ref.: 28-ENDORADARP

NOVO
método de trabalho

ARI

Reciprocidade
Inteligente
Adaptável




CABEÇA COMPLETA MOTORES ENDO WOODPECKER / DTE

MOVIMENTO ROTATÓRIO E VERTICAL

DISPONÍVEL e VÁLIDO para TODOS os nossos motores ENDO Woodpecker e DTE

CA161 RR

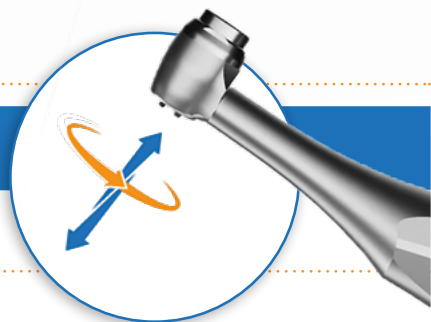



MOTOR ENDO | MOTOPEX



Ecrã OLED
claro, completo
e intuitivo



- Motor + contra ângulo sem fios + localizador de ápex integrado.
- Motor brushless: maior rendimento, precisão e duração.
- Função auto-reverse para prevenir com eficácia as fraturas das limas.
- Funções disponíveis: localizador de apex (EAL), normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - gama de regulação entre 20° - 400°), auto-reverse (ATR).
- Torque ajustável: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidade ajustável: 100 a 1.800 rpm.
- Ecrã OLED claro, amplo e intuitivo.
- Redução 6:1 de cabeça super mini de 8mm de diâmetro e 9,7mm de altura.
- Bateria de longa duração: 2000 mAh.
- (12 meses em contra ângulo)
- **Garantia:** 24 meses a unidade e a peça de mão.



Ref.: 28-MOTOPEX

MOTOR DE ENDODONTIA | Ai MOTOR TERAUCHI BLACK EDITION

O motor do endodontista!

Motor brushless ► maior suavidade, desempenho, precisão e durabilidade.

6 modos de funcionamento: o famoso **T-Mode*** concebido pelo **Dr. Yoshi Terauchi**, **modo de localização do ápex (EAL)**, **Normal (CW)**, **Reverse (CCW)**, **Recíproco (REC)** e **auto-reverse (ATR)**.

*O que é o modo T-Mode?

Primeiro, começa com um modo SGP (Safe Glide Path) concebido para passar uma saliência ou degrau que consiste num **movimento recíproco** com ângulos iguais para a frente e para trás. Aqui pode **definir o ângulo e a velocidade de rotação**. Segue-se um modo à escolha (**Normal, Reverse, Recíproco ou ATR**) onde pode definir todos os parâmetros para cada modo. Começará por pressionar o botão de ativação para iniciar o modo **SGP** e, depois de passar a saliência ou o degrau, bastará pressionar novamente o botão de ativação e passará automaticamente para o segundo modo configurado.

CARACTERÍSTICAS:

- 10 programas memorizáveis.
- 30 sistemas de ficheiros predefinidos e programados de acordo com as especificações do fabricante da lima.
- Ângulo de trabalho regulável.
- Rotação da cabeça de 360°.

- Ecrã OLED grande, claro e intuitivo.
- Bateria de alta capacidade: 2.000mAh.
- Cabeça super mini: 8mm Ø y 9,7mm de altura.
- Função de calibração automática.
- Torque ajustável: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidade ajustável: 100 a 2.500 rpm.

Garantia: 24 meses para a unidade e a peça de mão (12 meses para o contra ângulo)

Ref.: 28-AIMOTORBLACK

NENHUM

DEGRAU / SALIÊNCIA

SERÁ CAPAZ DE RESISTIR



CALIBRE CORTADOR GUTAPERCHA | R1 PLUS

- 18 orifícios de corte e medição do diâmetro com uma precisão de 0,01 mm.

- Utilizável com todas as Gutapercha do mercado.

- Regra de 30 mm

- Lâmina de corte **antioxidante com duas faces**, pode realizar um corte suave deslizando para a frente ou para trás.

- Marcação a laser, marcas duradouras sem descoloração.

- Fabricado em **liga de alumínio** leve, não enferruja

- Esterilizável em autoclave



MOTOR ENDO | ENDO SMART +

- Motor + contra ângulo sem fios.

- Possibilidade de ligar ao localizador de apex **Ai-Pex** e **Woodpex V**.

- Motor brushless

- 9 programas memorizáveis.

- Torque: 0,4 a 5 Ncm.

- Velocidade: 100 a 1.200 rpm.

- Peso peça de mão: 138 gr.

- Contra ângulo super mini 6:1 = grande potência e eficácia de corte.

- Função: **movimento recíproco** com gama de movimento **ajustável 20° - 400°**.

- Inclui: 4 clips, 5 ganchos, 2 pontas e 1 fio.

Garantia: 24 meses a unidade e a peça de mão

Garantia contra ângulo: 12 meses

Ref.: 28-ENDOSMARTP



ENDO ACTIVADOR ULTRA-SÓNICO | ENDO 3

- Pontas suaves, não cortantes, resistentes, flexíveis e com sistema anti quebra.

- Economia: pontas reutilizáveis e esterilizáveis.

- Eficaz graças à criação de fluido hidrodinâmico, que melhora o desbridamento e a desorganização do lodo dentário e do biofilme.

- Display LCD.

- Peça de mão ligeira: 78gr.

- Técnica clínica muito simples.

- Dispositivo intuitivo, muito fácil de usar.

- Ideal quando é necessária a portabilidade.

- Bateria: 750mAh.

- O sistema inclui: 3 pontas, chave fixa, capa de silicone e capas descartáveis.

Garantia: 12 meses

Ref.: 28-ENDO3



ESPECIAL PONTAS e PEEK

28-E93

28-E96

28-E99

ENDO CHUCK

28-E70

28-E71

28-E72

28-E73

28-E74

0,3 x 17,7mm

0,3 x 20,7mm

0,25 x 17,7mm

0,25 x 20,7mm

PEEK

SISTEMA DE OBTURAÇÃO 3D GUTAPERCHA | Fi-E + Fi-P

Dispositivo para aquecer, cortar e condensar Gutapercha no conjunto radicular durante os tratamentos de endodontia.

Este sistema é composto por uma peça de mão sem fios Fi-P para condensação vertical e uma peça de mão de injeção elétrica Fi-E também sem fios para o preenchimento dos canais.

O sistema inclui:

- Fi-E e Fi-P com base de carregamento e transformador.
- 3x Atacadores/Pluggers com mangas de isolamento.
- 4x agulhas de injeção.
- 4x mangas de proteção isolantes.
- 2x pontas de proteção.
- 1x chave para agulhas de injeção.

Garantia: 24 meses

INFORMAÇÃO
DETALHADA



E AGORA...

- **MELHOR** desempenho mesmo com a bateria com pouca carga.
- **MAIOR** vida útil.
- **NOVO** sistema de aquecimento por indução.
- **NOVAS** agulhas com liga metálica mais resistente e duradoura.

Fi-P



Fi-E

Também disponível em separado

Ref.: 28-FIE

Ref.: 28-FIP

LOCALIZADOR DE APEX COM TESTE DE POLPA | Ai-PEX

Sistema avançado de tecnologia DSP multifrequência Anti interferência que garante a máxima precisão mesmo na presença de sangue ou polpa residual.

- Possibilidade de ligar ao motor Endo Smart Plus.
- Ecrã de grandes dimensões.
- Calibração automática quando se liga.
- Teste de polpa (PT MODE): medição da vitalidade dentária.
- Base magnética, rotação 360° e ajuste de inclinação.
- Peso: 685 gr.
- Inclui: 4 x Clips, 5 x Ganchos, 2 x Pontas para ensaio, 2 x Pontas para teste de polpa, 1 x Fio, 1 x Tester e 1 x Carregador.

Garantia: 24 meses
(6 meses em acessórios)

Ref.: 28-AIPEX




LOCALIZADOR DE APEX | WOODPEX V

- Possibilidade de ligar ao motor Endo Smart Plus.

- Ecrã LCD basculante, luminoso e de fácil leitura.
- Calibração automática.
- Máxima precisão.
- Aviso acústico.
- Peso: 336 gr.
- Dimensões: 89x88x112
- Inclui: 4 clips, 5 ganchos, 2 pontas e 1 fio.

Garantia: 24 meses a unidade.
(6 meses em acessórios)

Ref.: 28-WOODPEXV

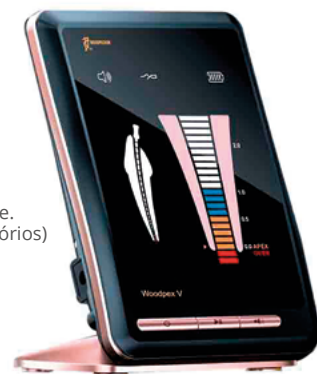

CAPTADOR / SENSOR RADIOLOGIA DIGITAL | i-Sensor H1 & H2

- Software potente ► **Imagens imediatas de alta resolução (25 lp/mm)**
- Instalação e utilização em **várias estações de trabalho** (*O mesmo IP)
- **Compatível** com os principais softwares (por exemplo: Twain®)
- Sensor **de bordo extrafino e curvo** ► Maior conforto.
- O chip ADC de 16 bits fornece mais de 60.000 tons de cinzento em radiologia.
- Sensor de alta-definição com até 2,2 milhões de pixels.
- Efeito de imagem mais claro, para encontrar facilmente bifurcações subtis do ápice da raiz.

Fácil de usar em qualquer dispositivo

- Ligação USB 2.0.
- Não é necessária fonte de alimentação externa.
- Comprimento do cabo: 3m.
- Instalação com um clique.
- Classificação de protecção IP68.

Garantia: 24 meses



FÁCIL DE USAR, FIÁVEL
E DURADOURO



H1

38,5 x 25mm
(962,5 mm²)

Ref.: 28-H1

H2

41 x 31mm
(1.240 mm²)

Ref.: 28-H2

▶ NOVA ATUALIZAÇÃO SCANNER DE PLACAS DE FÓSFORO | i-Scan



Scanner de placas de fósforo Woodpecker: Inteligente, intuitivo e capaz de gerar imagens em alta-definição de forma imediata.

Compatível com os principais softwares do mercado (Ex.: Twain)



- 1.- ELEVADA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO:** CPU AMD heterogênea controlada por IA. Utiliza diferentes tipos de núcleos ► Maior capacidade e velocidade para processamento de imagens HD.
- 2.- CONFIGURAÇÃO INTELIGENTE DE IP:** Permite a configuração manual ou automática de IP através do cabo (ethernet).
- 3.- RÁPIDO E FÁCIL DE USAR | 1 CLICK:** Só um click para começar, digitalizar e ver a imagem gerada.
- 4.- ECRÃ ULTRA HIGH RESOLUTION:** Ecrã tátil de 7" e uma resolução de 800x1280 px, o que permite o fácil aumento e processamento da imagem no ecrã.
- 5.- LIGAÇÃO 5G + CONECTIVIDADE + VERSATILIDADE:** **NOVAS** opções de ligação: 3 possibilidades com fios + Wi-Fi ► Ligação estável e sem oscilações. Permite a partilha rápida e fácil de imagens em telemóveis, tablets e computadores.

Garantia: 24 meses

Ref.: 28-ISCAN

DESCUBRA
MAIS
NOVIDADES
AQUI



▶ PIEZO SURGERY ULTRA-SÓNICO | SURGIC TOUCH LED

Dispositivo de última geração para **cirurgia óssea**, capaz de efetuar **cortes micrométricos para cirurgias minimamente invasivas** (3,5mm de comprimento x 0,5 mm de largura) reduzindo ao máximo a área cirúrgica e facilitando uma **recuperação pós-operatória rápida e menos traumática para o paciente**.

O **feedback em tempo real** e o **corte seletivo** garantem a segurança do doente. Sem efeito de corte nos tecidos moles.

Configuração pormenorizada:

- **3 modos de trabalho + Auto-limpeza:**
Modo **Cirurgia** (B), Modo de **Periodontia** (P), Modo **Endodontia** (E) e **Auto-limpeza** (C)
- **Potência e irrigação reguláveis em 7 níveis.**
- **Ecrã / Display de 7"** com interface simples e extremamente intuitivo.
- **Peça de mão HB-1L** com tecnologia ultra-sónica e luz LED 360°.
- **Peso total: apenas 2Kg.**

O **fornecimento inclui:** pedal multifunções, 2 peças de mão, 14 pontas, 2 chaves dinamométricas, 2 caixas de esterilização, mala de transporte e muito mais..

Garantia: 24 meses
(12 meses para a peça de mão)



**POTÊNCIA MÁXIMA
COM UMA EFICIÊNCIA
DE CORTE PERFEITA
EM CADA CIRURGIA**



Ref.: 28-SURGICTOUCHLED

▶ MOTOR DE IMPLANTES | Implanter LED PLUS

Motor potente e leve **com luz** e 8 programas personalizáveis.

- **Ecrã LCD tátil:** amplo, claro, intuitivo e fácil de utilizar inclusive com luvas húmidas.
- Potente **micromotor** até 80 N.cm e brushless.
- **Pedal multifunção** que permite ao profissional operar sem necessidade de tocar o dispositivo: ajustar caudal de irrigação, modificar o programa, direção de rotação e controlar a velocidade.
- **Bomba peristáltica** com acesso frontal, muito silenciosa, completamente isolada e integrada no dispositivo.
- **Dados técnicos:**
 - Par de aperto: 5-80 N.cm.
 - Refrigeração: 0 - 120 ml/min.
 - Velocidade do motor: 15 - 40.000 rpm.
 - Fonte de alimentação: 220V.

Garantia: 24 meses dispositivo
12 meses micromotor e contra ângulo

Ref.: 28-IMPLANTERLP

**AGORA
+ PRECISO**



▶ **Inclui mala metálica de transporte, contra ângulo LED 20:1 y micromotor LED brushless**



Ecrã tátil



Bomba peristáltica



Pedal Multifunção

▶ **LINHA DE IRRIGAÇÃO**

Ref.: 28-WD004

▶ TURBINA | PRIME LINE

- Cabeça Power.
- Com luz.
- Rolamentos cerâmicos.
- Potência: 25 W.
- **350.000 rpm** (a 3 bar).
- Nível acústico: < **55 dB**.
- 4 Sprays.
- Revestimento: Titânio.
- Adaptação tipo Multiflex.
- (Outras adaptações disponíveis)

Garantia: 24 meses.

Ref.: 06-HP21KL



▶ TURBINA | ECO LINE POWER

- "Power Edition".
- Cabeça Power.
- Rolamentos cerâmicos.
- Potência: 28 W.
- **320.000 rpm** (a 3 bar).
- Nível acústico: < **60 dB**.
- 4 Sprays.
- Revestimento: Cromado.
- Adaptação tipo Multiflex.

Garantia: 18 meses.

Ref.: 06-HE20KL (COM LUZ)

Ref.: 06-HE20K (SEM LUZ)



▶ TURBINA | ECO LINE

- Cabeça Power.
- Rolamentos cerâmicos.
- Potência: 21 W.
- **320.000 rpm** (a 3 bar).
- Nível acústico: < **62 dB**.
- 4 Sprays.
- Revestimento: Cromado.
- Adaptação tipo Multiflex.
- (Outras adaptações disponíveis)

Garantia: 18 meses.

Ref.: 06-HE21KL (COM LUZ)

Ref.: 06-HE21K (SEM LUZ)



▶ TURBINA | ECO LINE

- Cabeça mini.
- Rolamentos cerâmicos.
- Potência: 16 W.
- **420.000 rpm** (a 3 bar).
- Nível acústico: < **60 dB**.
- 3 Sprays.
- Revestimento: Cromado.
- Adaptação tipo Multiflex.
- (Outras adaptações disponíveis)

Garantia: 18 meses.

Ref.: 06-HE22KL (COM LUZ)

Ref.: 06-HE22K (SEM LUZ)



▶ TURBINA | ECO T2

- Linha econômica.
- Cabeça torque.
- Rolamentos cerâmicos.
- Potência: 21 W.
- **340.000 rpm** (a 3 bar).
- Sistema anti-retorno.
- 1 Spray.
- Revestimento: Cromado.
- Adaptação tipo Midwest 4.
- Sem luz.

Garantia: 6 meses.

Ref.: 58-250



▶ TURBINA | ECO T TURBO

- Cabeça standard.
- Potência: 27 W.
- **370.000 rpm** (a 3 bar).
- Sistema anti-retorno.
- Orifícios de pulverização: 4.
- Revestimento: Cromado.
- Adaptação tipo Midwest 4.
- Sem luz.

Garantia: 12 meses.

Ref.: 58-253



▶ ACOPLAMENTOS



TIPO KAVO®

Sem luz, sem regulação spray

Ref.: 06-QC4014K



TIPO KAVO®

Com luz LED, com regulação spray

Ref.: 06-QC6016KW



TIPO W&H®

Sem luz, sem regulação spray

Ref.: 06-QC4014W



TIPO KAVO®

Com luz Xénon, sem regulação spray

Ref.: 06-QC5016K



TIPO NSK®

Sem luz, sem regulação spray

Ref.: 06-QC4014NT



TIPO W&H®

Com luz, sem regulação spray

Ref.: 06-QC5016W



TIPO KAVO®

Com luz LED, sem regulação spray

Ref.: 06-QC6016K



TIPO NSK®

Com luz Xénon, sem regulação spray

Ref.: 06-QC5016NT



TIPO SIRONA®

Com luz Xénon, com regulação spray

Ref.: 06-QC5016SW



TIPO KAVO®

Com luz Xénon, com regulação spray

Ref.: 06-QC5016KW



TIPO NSK®

Com luz LED, sem regulação spray

Ref.: 06-QC6016NT



TIPO SIRONA®

Com luz LED, com regulação spray

Ref.: 06-QC6016SW

▶ CONTRA ÂNGULO | PRIME

- Transmissão 1:1. (*Outras transmissões disponíveis)
 - Irrigação interna.
 - Com luz.
 - Sistema de botão.
 - **Cabeça removível.**
 - Sistema INTRA, compatível com os ângulos KaVo.
 - Até 40.000 rpm.
 - Revestimento: Titânio.
- Garantia:** 24 meses



Ref.: 06-LP11L

▶ CONTRA ÂNGULO | ECO LINE

- Transmissão 1:1 (*Outras transmissões disponíveis)
 - Irrigação interna
 - Sistema de botão
 - **Cabeça removível**
 - Sistema INTRA, compatível com os ângulos KaVo
 - Até 40.000 rpm
 - Revestimento: Cromado.
- Garantia:** 24 meses



Ref.: 06-LE11 (SEM LUZ)

Ref.: 06-LE11L (COM LUZ)

▶ NOVO CONTRA ÂNGULO | WJ-45TL

- Transmissão 1:5.
 - 4 orifícios de pulverização.
 - Com luz.
 - Sistema de botão.
 - Fresas de encaixe FG (Ø 1,6mm).
 - Sistema INTRA.
 - Sistema anti-retorno.
 - Microfiltro.
 - Até 200.000 rpm.
 - Rolamento de cerâmica (Made in Germany).
 - Revestimento: Cromado.
- Garantia:** 12 meses



Ref.: 28-WJ45TL

▶ CONTRA ÂNGULO | ECO C2

- **Linha econômica.**
 - Transmissão 1:1.
 - Irrigação externa.
 - Sistema de botão.
 - Até 40.000 rpm.
 - Revestimento: Cromado.
- Garantia:** 6 meses



Ref.: 58-204

Ref.: 58-228
CABEÇA ECO C2

▶ CONTRA ÂNGULO | ECO C1

- **Linha econômica.**
 - Transmissão 1:1.
 - Irrigação externa.
 - Sistema de guilhotina.
 - Até 40.000 rpm.
 - Revestimento: Cromado.
- Garantia:** 6 meses



Ref.: 58-201

Ref.: 58-226
CABEÇA ECO C1

▶ CABEZAS CONTRA ÂNGULO

COMPATÍVEL KAVO
E MK-DENTRef.: 06-LCH11 Transmissão 1:1
(Ponto azul)COMPATÍVEL KAVO
E MK-DENTRef.: 06-LCH21 Transmissão 2:1
(Ponto verde)COMPATÍVEL KAVO
E MK-DENTRef.: 06-LCH16 Transmissão 1:1
Brocas de turbina
(Ponto azul)

▶ PEÇA DE MÃO | PRIME

- **Com luz.**
 - Irrigação interna.
 - Até 40.000 rpm.
 - Revestimento: Titânio.
- Garantia:** 24 meses



Ref.: 06-LP01L

▶ PEÇA DE MÃO | ECO LINE

- Irrigação interna.
 - Até 40.000 rpm.
 - Revestimento: Cromado.
- Garantia:** 12 meses



Ref.: 06-LE01 (SEM LUZ)

Ref.: 06-LE01L (COM LUZ)

▶ PEÇA DE MÃO | ECO P1

- **Linha econômica.**
 - Irrigação externa.
 - Até 40.000 rpm.
 - Revestimento: Cromado.
- Garantia:** 6 meses



Ref.: 58-202

▶ MICROMOTOR | AM1004

- Sem luz
- Sistema INTRA, irrigação interna
- Ligação 4 furos
- Reg. velocidade e inversão
- Até 20.000 rpm

- **Garantia:** 24 meses



Ref.: 06-AM1004

▶ MICROMOTOR | AM1006

- Com luz
- Sistema INTRA, irrigação interna
- Ligação 6 furos
- Reg. velocidade e inversão
- Até 20.000 rpm

- **Garantia:** 24 meses



Ref.: 06-AM1006

▶ MICROMOTOR | VORTICE

- Sem luz
- Sistema INTRA, irrigação interna
- Ligação compatível Kavo Multiflex
- Reg. velocidade e inversão
- Até 20.000 rpm

- **Garantia:** 24 meses



Ref.: 40-22452

▶ MICROMOTOR | ECO M1

- **Linha econômica**
- Sem luz
- Sistema INTRA, irrigação externa
- Ligação 4 furos
- Reg. velocidade e inversão
- Até 20.000 rpm

- **Garantia:** 6 meses



Ref.: 58-203

▶ NOVO KIT BUILT-IN MICROMOTOR | M2 PRO

O kit Built-in Micromotor M2 PRO com **luz LED** da Woodpecker foi concebido para fornecer à cadeira de dentista a mais moderna tecnologia de micromotores elétricos.

- **Micromotor brushless** de alto desempenho com rolamentos fabricados na Alemanha.
- Gama de velocidades do micromotor: 2.000 a 40.000 rpm.
- Torque máximo: 3,5 Mcm.
- Compatibilidade com contra ângulos e peças de mão: 16:1, 1:1, 1:5 (standard) 1:4,2.
- Tamanho do micromotor: Ø 22 x 76,7 mm.
- **Ecrã tátil a cores de 3,5 polegadas.**
- Peso do micromotor: 68 g.
- **Inclui:** Display, módulo eletrónico, válvula solenoide, mangueira (180 cm), micromotor, ligações e acessórios de montagem.

Garantia: 24 meses



▶ BICOS | ADAPTADORES PARA ÓLEO SPRAY



Para KaVo® Multiflex

Ref.: BL-1012



Para contra ângulos e peças de mão

Ref.: BL-1013



Para pinças turbina

Ref.: BL-1014



Para NSK® Phatelus

Ref.: BL-1020



Para Ligação 4 – 6 furos

Ref.: BL-1015



Para Sirona® R/F

Ref.: BL-1017



Para W&H® Roto Quick

Ref.: BL-1018



Para Bien Air® Unifix

Ref.: BL-1023

LUBRIFICANTE | LU1011

- Óleo PREMIUM
- 100% Sintético
- Spray: 500ml



Ref.: 06-LU1011



LUBRIFICANTE | LU1022

- Óleo MK-DENT para Kavo - Quattrocare
- 100% Sintético
- Frasco: 500ml
- Ligação com rosca



Ref.: 06-LU1022



LUBRIFICANTE | LU1031

- Óleo MK-DENT para W&H Assistina
- Frasco: 500ml



Ref.: 06-LU1031



KIT ROTATÓRIO



TURBINA PRO T1L

- Cabeça torque
- Com luz LED (Fibra óptica 25.000 LUX).
- Potência: 21 W
- Velocidade: 340.000 rpm
- Sistema anti-retorno.
- 3 spray.
- Revestimento: Cromado
- Adaptação tipo Multiflex®
- Inclui acoplamento

PEÇA DE MÃO PRO P1

- Transmissão 1:1, azul
- Sem luz
- Irrigação interna
- Máximo rpm: 40.000
- Revestimento: Cromado

CONTRA ÂNGULO PRO C1

- Transmissão 1:1, azul
- Sem luz
- Irrigação interna
- Cabeça removível (compatível KaVo®)
- Máximo rpm: 40.000
- Revestimento: Cromado

MICROMOTOR PRO M1

- Sem luz
- Irrigação interna
- Máximo rpm: 20.000
- Ligação Midwest 4
- Direcção e velocidade de rotação ajustável
- Revestimento: Cromado



Ref.: 58-222

JATOS BICARBONATO | PROPHYLINE



- Ergonomia perfeita
- Superfície antiderrapante, inclusive com luvas húmidas
- Rotação de cânula 360°
- Disponível em todos os sistemas de adaptações tipo Kavo, W&H, Sirona, NSK ou Bien Air

Garantia: 12 meses

Ref.: 06-PR1011*

*: K (KaVo®), W (W&H®), S (Sirona®), N (NSK®), B (Bien Air®).

KITS DE ESTUDANTES



+Info



Inclui:

- Mala de transporte.
- Frasco de lubrificante PREMIUM 100% sintético.
- Bico de lubrificação.
- Agulha de manutenção do spray.

Garantia para todo o grau universitário

Revisão gratuita no final de cada curso



TÜV Rheinland
LGAM
Precisely Right.



► LÂMPADA DE UNIDADE DENTÁRIA | FARO MAIA

PARA QUEM PROCURA UM ELEVADO DESEMPENHO A UM PREÇO MUITO COMPETITIVO.

O design ótico patentado da FARO, as asas removíveis e esterilizáveis em autoclave e, a partir de agora, uma nova placa eletrônica que garante uma compatibilidade perfeita com os sistemas de captura de imagem e os equipamentos de diagnóstico, cada vez mais presentes nos consultórios dentários.

Opções

- Controlo remoto a partir da unidade dentária
- Terceiro eixo de rotação
- Gama completa de cores Ral

Tecnologia LED.

- Campo de iluminação: 170 x 85mm (a 700mm)
- Calor: 5.000 K
- S-FX: elipse 9x6mm
- Potência: 3.000 a 45.000 LUX
- Sistema de iluminação: 2 LED
- Sistema de refrigeração: dissipador estático, não utiliza ventoinha = silencioso
- Movimento 2D de série
- Interruptor na cabeça
- Não inclui mão de obra

Garantia: 12 meses

Uma **LÂMPADA**
de **QUALIDADE**
para a sua **CLÍNICA**

REFERÊNCIA DE 3 EIXOS DISPONÍVEL:

Ref.: 80-422010300



FARO

► MOTOR DE ASPIRAÇÃO SECA | AIRMATIC

- 1-2 postos
- Máxima fiabilidade + máximo silêncio
- Caudal do ar: 1.200 l/min
- Funcionamento: aspiração e compressão
- Dimensões: 255 (altura) x 205 (largura)

Garantia: 12 meses

Ref.: 39-8AIRMAT



LUZZANI DENTAL

► SERINGAS | MINIMATE e MINILIGHT

+Info
AQUÍ



PRONTO PARA
LIGAR A QUALQUER
COMPUTADOR

LUZZANI DENTAL



Ligação Cefla®




Ligação KaVo®



Ligação Planmeca®

► PONTAS SERINGAS DESCARTÁVEIS | Pro-Tip Turbo

Sistema de encaixe de Baioneta.
Segura a ponta com o adaptador e evita fugas e misturas de ar e água

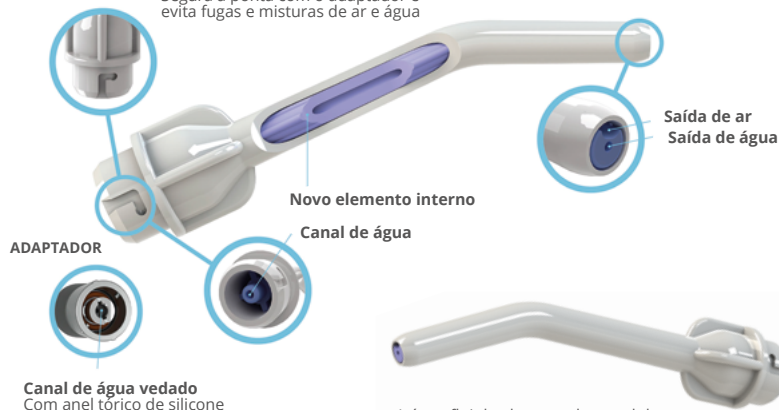

A água flui desde o canal central do adaptador ao canal de água da ponta, evitando que entre água no canal do ar.

- Elimina o risco de contaminação cruzada

- Ar seco e pulverização perfeita
- Sistema de bloqueio de segurança
- Não se dobra
- Válido para todos os adaptadores* Pro-Tip Turbo

*Adaptadores disponíveis para "todas" as seringas do mercado

Pro-Tip TURBO
by Astek Innovations Ltd

Ref.: 60-6410

OFERTA

SACO
250
Unidades

Mail: geral@opulentsupport.pt Tel: 249821277 TM: 912518634 Whatsapp: 912518638 Web: www.opulentsupport.pt

▶ MOTOR DE ASPIRAÇÃO HÍBRIDO COM SEPARADOR DE AMÁLGAMA | EXCOM HYBRID A1 y A2

- GRANDE POTÊNCIA DE SUÇÃO

- SISTEMA ANTI OBSTRUÇÃO

- 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA

METASYS
Made in Austria
Since 1980

SEPARADOR DE AMÁLGAMA

- Separação por decantação
- Sistema anti obstrução
- Não reduz a potência de sucção



Ref.: 98-010004 ** ECO II +

** Aproximadamente em 2025

EXCOM Hybrid

	1	2
Tensão de alimentação	230 V AC	230 V AC
Frequência	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo Máx. Corrente	6,7 A	6,7 A
Consumo Máx. Potência	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW
Temperatura Máx. Ambiente	40° C	40° C
Volume Aspiração	1.100 / 1.300 l/min	1.450 / 1.750 l/min
Zona Pressão Negativa Regulada	180 mbar	180 mbar
Nível acústico	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)
Dimensões (Al x An x P) em mm	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400
Peso	22 kg	27 kg
Duração conexão	100%	100%
Tasa separação**	99,3%	99,3%
Número de Equipamentos	até 2 equipamentos	até 3 equipamentos
Fornecimento Inclui	Kit básico instalação	Kit básico instalação



* Manutenção mínima necessária

GARANTIA
36 meses*

Ref.: 98-010311

Ref.: 98-010312

▶ LIMPADOR SISTEMA DE ASPIRAÇÃO | GREEN & CLEAN M2

LIMPADOR, DESINFETANTE E DESODORIZANTE

- Apto para a **manutenção de aspirações de todas as marcas**
- Concentrado: **fácil** de transportar e não ocupa espaço
- Sistema dual especialmente desenhado para impedir a geração de microrganismos resistentes

**EXTREMAMENTE
CÓMODO E SIMPLES**



METASYS
Made in Austria
Since 1980

CE0044

Ref.: 98-030201 | **Kit iniciação (1 x dispensador, 1 x M2 vermelho 500ml e 1 x M2 verde 500ml)**

Ref.: 98-030202 | **Kit refill I (2 x M2 vermelho 500ml e 2 x M2 verde 500ml)**

Ref.: 98-030203 | **Kit refill II (1 x M2 vermelho 500ml e 1 x M2 verde 500ml)**

▶ NOVO SISTEMA DE DESCONTAMINAÇÃO CONTÍNUA PARA CADEIRAS DENTAIS | WEK Light



INTERNO

CE0044

Ref.: 98-030030 ***

Em conformidade com o **NOVO Decreto Real 487/2022.**
Prevenção e controlo da **LEGIONELLA** na clínica dentária.

- Evita a formação de biofilme, bactérias, microrganismos (incluindo Legionella) e a acumulação de calcário e algas nas linhas de água da cadeira dentária.
- Promove uma maior limpeza do sistema de aspiração dentária.
- O sistema é composto por uma bomba perfeitamente calibrada que **injeta a dose certa** de descontaminante **Green & Clean WK** (Metasys) no fluxo de água da cadeira dentária e com isso:
- A solução de **Peróxido de Hidrogénio** a 2% descontamina a água continuamente.
- Os **inibidores de algas e de calcário** presentes na solução combatem eficazmente a acumulação de calcário e de algas, evitando assim o entupimento dos instrumentos..
- Tudo isto de uma forma totalmente segura para o paciente.

*** Existem modelos que vêm com um **kit de acessórios** especialmente concebidos para determinadas marcas de cadeiras dentárias. Exemplo: **Planmeca, ANCAR, Fimet, HEKA, Morita** (alguns modelos), **OMS, Diplomat, Swident**, entre outras.
Contacte-nos.



EXTERNO

METASYS
Made in Austria
Since 1980

Ref.: 98-030029


NOVA FOTOPOLIMERIZADOR | O-Star PRO

Fotopolimerizador **WIRELESS** capaz de polimerizar "todas" as resinas do mercado, incluindo Dentsply, 3M...

- **29 chips de LED** azuis e roxos uniformemente intercalados (feixe uniforme)
- **Ângulo de luz:** 15,8°
- **Sem fios**
- **Potenciômetro integrado** na base de carregamento
- **Sem tempo de espera:** Mais de 3mm em menos de 5 segundos
- **Longitude de onda:** 385 - 515 nm
- **Superfície de polimerização:** 10mm
- **Bateria:** 2.000 mAh

Garantia: 24 meses
(6 meses em acessórios)

Ref.: 28-OSTAR

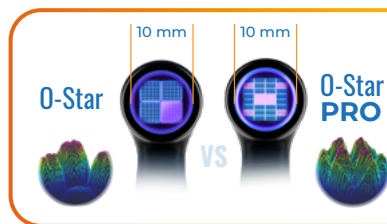

AGORA
UMA POLIMERIZAÇÃO
MAIS PROFUNDA E
MAIS UNIFORME



ULTRA LEVE 108gr

7 programas de trabalho

Turbo 2.700-3.000 mW/cm²*	Cura 2 mm de resina em apenas 1 segundo graças à sua intensidade ultra-elevada.
High 1.800-2.000 mW/cm²*	Permite uma cura rápida e profunda em apenas 3 a 5 segundos.
Ortho 2.700-3.000 mW/cm²*	Específico para a colagem de brackets ortodônticos, com ciclos ajustáveis de um toque.
Normal 1.000-1.200 mW/cm²*	Ideal para restaurações gerais, com tempos de polimerização ajustáveis.
Rampa (Soft) 1.000-1.200 mW/cm²*	Reduz o encolhimento da resina e o risco de microinfiltração, perfeito para pacientes com necessidades delicadas.
Escalonado (Pulse) 1.000-1.200 mW/cm²*	Dissipa eficazmente o calor, garantindo conforto durante ciclos de tratamento prolongados.
Check 200 - 400 mW/cm²	Utiliza uma luz violeta para a detecção precisa de cáries, cálculos dentários e fissuras, em combinação com óculos especiais.

* Tempos e/ou ciclos variáveis. Ver ficha de produto.

FOTOPOLIMERIZADOR | iled MAX

- Fotopolimerização em **1 segundo**
- **Intensidade:** 1.000 - 2.500 mW/cm²
- **Longitude de onda:** 385 - 515 nm
- **Capacidade da bateria:** 2000 mAh
- **Rotação da cabeça:** 360°
- Sem tempo de espera
- **Peso:** 278 gr
- **Dimensões:** 25 x 25 x 240 mm
- **Garantia:** 24 meses
(6 meses em acessórios)

Ref.: 28-ILEDMAXB | Branco

Ref.: 28-ILEDMAXV | Roxo



FOTOPOLIMERIZADOR | LED H-ORTHO

- Sem fios, potente e leve.
- Ciclos curtos e sem sobreaquecimento.
- **2 Programas de trabalho:**
 - **Ortho (P1):** 3, 5 ou 10 seg. (1.800 mW/cm²)
 - **Normal (P2):** 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.100 mW/cm²)
- **Comprimento de onda:** 440 - 490 nm
- **Peso:** 178 gr.
- **Dimensões:** 25mm x 252mm
- **Inclui:** 2 fibras óticas: (1 normal Ref.: 28-FO002 e 1 biselada Ref.: 28-FO003)

Garantia: 24 meses
(6 meses em acessórios)

Ref.: 28-LEDHORTH0



FOTOPOLIMERIZADOR | LUX E Plus

- Económico, atraente e leve
- Sem tempo de espera
- **3 Programas de trabalho:**
 - **Normal:** 5, 10, 15 ou 20 seg. (800 - 1.000 mW/cm²)
 - **Rampa:** 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.000 - 1.200 mW/cm²)
 - **Escalonado:** 3 ou 5 seg. (1.400 - 1.600 mW/cm²)
- **Longitude de onda:** 385 - 515 nm
- **Fibra óptica esterilizável** em autoclave hasta 135°C
- **Peso:** 141 gr.
- **Dimensões:** 40 x 50 x 260mm.

Garantia: 24 meses
(6 meses em acessórios)

Ref.: 28-LUXEPLUS



FOTOPOLIMERIZADOR | LED.D

- Robusto, simples e **ideal para estudantes**
- Sem tempo de espera
- **3 Programas de trabalho:**
 - **Normal (01):** 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 ou 40 seg. (900 mW/cm²)
 - **Rampa (02):** 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 ou 40 seg. (900 mW/cm²)
 - **Escalonado (03):** 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 ou 40 seg. (900 mW/cm²)
- **Longitude de onda:** 385 - 515 nm
- **Fibra óptica esterilizável** em autoclave hasta 135°C
- **Peso:** 143 gr.
- **Dimensões:** 202 x 32 x 38 mm

Garantia: 24 meses
(6 meses em acessórios)

Ref.: 28-LEDD

