

OFERTAS

Verão 2026

O seu distribuidor de confiança:



OPULENT SUPPORT

► Unidade de profilaxia | AP-B

Solução combinada para uma profilaxia completa.

Seleção automática em função da peça de mão que se levante do suporte.
Leve e compacto: 2.0Kg / 27x17x9cm.

1.- ESCALADOR ULTRA-SÔNICO: Ultrassons piezoelétrico desenhado para tratamentos de profilaxia, periodontia e endodontia.

- **Compatível com EMS®** (ligação de mangueiras e pontas roscadas), com luz LED.
- Frequência de trabalho ajustável até **35.000 Hz** e 90 µm de amplitude.
- **3 programas:** Limpeza, periodontia e endodontia.
- Abastecimento de água: **autônomo**.

2.- AEROPULIDOR: Potente e versátil aeropolidor **2 em 1:**
Função Supragengival e Gunção Subgengival.

- Desenhado para utilização com **Bicarbonato e Glycine** em pó.
densidades recomendadas **Supragengival:: 40 - 65 µm** e **Subgengival:: 25 µm**
- **2 peças de mão:**
 - Peça de mão de tratamento **supragengival** (28-AP1)
 - Peça de mão de tratamento **subgengival** (28-AP2)
- Rotação 360°

Garantia: 24 meses
(12 meses para a peça de mão)

Ref.: **28-APB**

1.880,00€



WOODPECKER

OPCIONAL

CARRINHO À MEDIDA
Ref.: 28-CART1

► Piezo surgery ultra-sônico | SURGIC TOUCH LED

Dispositivo de última geração para **cirurgia óssea**, capaz de efetuar **cortes micrométricos para cirurgias minimamente invasivas** (3,5mm de comprimento x 0,5 mm de largura) reduzindo ao máximo a área cirúrgica e facilitando uma **recuperação pós-operatória rápida e menos traumática para o paciente**.

Incisão seletiva que garante a segurança do paciente.
Sem efeito de corte nos tecidos moles.

Configuração pormenorizada:

- **3 modos de trabalho + Auto-limpeza:**
Modo **Cirurgia** (B), Modo de **Periodontia** (P), Modo **Endodontia** (E) e **Auto-limpeza** (C)
- **Potência e irrigação reguláveis em 7 níveis..**
- **Ecrã / Display de 7"** com interface simples e extremamente intuitivo.
- **Peça de mão HB-1L** com tecnologia ultra-sônica e luz LED 360°.
- **Peso total: apenas 2Kg.**

O fornecimento inclui: pedal multifuncional, 2 peças de mão, 14 pontas, 2 chaves dinamométricas, 2 suportes para pontas, 8 linhas de irrigação esterilizáveis, 2 cassetes de esterilização, mala metálica de transporte e outros acessórios.

Garantia: 24 meses
(12 meses a peça de mão)

WOODPECKER

**POTÊNCIA MÁXIMA
COM UMA EFICIÊNCIA
DE CORTE PERFEITA
EM CADA CIRURGIA.**



Ref.: **28-SURGICTOUCHLED**

3.480,00€

► Motor endo | Endo Radar PLUS

- Motor + contra ângulo sem fios + localizador de apex integrado.
- Motor brushless: maior rendimento, precisão e duração.
- Funções disponíveis: unicamente motor, localizador de apex (EAL), função combinada.
- Movimentos: normal (CW), inverso (CCW), recíproco (REC - gama de regulação entre 20°- 400°) e inversão de torque adaptativa (ATR).
- Torque ajustável: 0,4 a 5 Ncm.
- Velocidade ajustável: 100 a 1.200 rpm.
- Cabeça em miniatura para maior visibilidade.
- Redução 6:1: grande potência e corte eficiente.

Garantia: 24 meses a unidade e a peça de mão.
(12 meses em contra ângulo)

GRÁTIS

2 kits de limas DM-RUMAR

1x Kit sistema FI
Kit 5 limas endodônticas

1x Kit sistema innoTaper
Kit 6 limas endodônticas

Único motor com modo de trabalho



ARI

RECIPROCIDADE
INTELIGENTE
ADAPTATIVA



O que é a ARI? Software integrado o motor Endo Radar Plus (Exclusivo em RUMAR), que controla dinamicamente a tensão de torção durante a reciprocidade.

Como é que faz isso? Quando a tensão do instrumento no canal aumenta, o ARI ajusta automaticamente os ângulos de reciprocidade* diminuindo-os. Após a libertação da tensão, regressa aos ângulos inicialmente definidos.

*Ângulos de rotação totalmente configuráveis de 10° em 10°.



Ref.: OV26/28-ENDORADARP

918,00€

► Sistema de Obturação com Gutapercha, | Fi-E + Fi-P

Dispositivo para **quecer, cortar e condensar** Gutapercha no conjunto radicular durante os tratamentos de endodontia.

Este sistema é **composto por uma peça de mão sem fios Fi-P** para condensação vertical e **uma peça de mão de injeção elétrica Fi-E** também sem fios para o preenchimento dos canais.

O sistema inclui:

- Fi-E e Fi-P com base de carregamento e transformador.
- 4x Atacadores/ Plugger com mangas de isolamento.
- 4x Agulhas de injeção.
- 4x Mangas de proteção isolantes.
- 2x Pontas de proteção.
- 1x Chave para agulhas de injeção.

Garantia: 24 meses

AGORA

+ PRESTAÇÕES



Também disponível em separado

Ref.: 28-FIE

628,00€

Ref.: 28-FIP

358,00€

Ref.: 28-FIEFIP

980,00€

► Calibre cortador | R1 PLUS

- 18 orifícios de corte e medição dodiâmetro com uma precisão de 0,01 mm.
- Utilizável com todas as Gutapercha do mercado.
- Regra de 30 mm.
- Lâmina de corte **antioxidante com duas faces** pode realizar um corte suave deslizando para a frente ou para trás.
- Marcação a laser, marcas duradouras sem descoloração.
- Fabricado em **liga de alumínio**, leve, não enferruja.
- Esterilizável em autoclave



Ref.: 28-R1P

63,80€

► Endoativador ultrassónico | Endo 3

Concebido para conseguir uma **desbridamento e desinfecção eficaz dos canais radiculares** graças à criação de um **fluido hidrodinâmico**.

- Técnica clínica muito simples.
- Pontas lisas, não cortantes, resistentes, flexíveis e com sistema anti-quebra.
- Três níveis de potência..
- Vibração de alta frequência: 30.000 - 50.000 Hz.
- Amplitude de onda reduzida: 25 µm..
- Peça de mão **ergonómica** com ecrã LCD.
- Aparelho intuitivo, muito fácil de usar.
- Ideal quando é necessária portabilidade.
- **O fornecimento inclui:** 6 pontas, chave, protetores e outros acessórios.

Garantia: 12 meses

Ref.: 28-ENDO3

348,00€



► NOVO Localizador de apex | DPEX X

- Tecnologia multifrequência > Maior precisão.
- Modo MHN para maior precisão na localização eficaz das câmaras pulpares, mesmo quando estas apresentam calcificações.
- Conectável com a motor Endo Smart Plus
- Ecrã LCD (3,8") ajustável entre 1,8° e 51,8°.
- Calibração automática.
- Sinal acústico.
- Peso: 390 gr.
- Dimensões: 105x95x150 mm.
- Inclui: 4 cliques, 5 ganchos labiais, 2 pontas de teste, 1 ponta de teste MHN, 1 tester, 1 cabo de medição e 1 carregador.

Garantia: 24 meses
(6 meses para acessórios, bateria e carregador)

Ref.: 28-DPEXX

328,00€

51,8°

1,8°



Motor de aspiração com separador de Amálgama | Excom Hybrid A1 e A2

- GRANDE POTÊNCIA DE SUÇÃO

- SISTEMA ANTI OBSTRUÇÃO

- 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA

EXCOM Hybrid

	A1	A2
Tensão de alimentação	230 V AC	230 V AC
Frequência	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo Máx. Corrente	6,7 A	6,7 A
Consumo Máx. Potência	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW
Temperatura Máx. Ambiente	40° C	40° C
Volume Aspiração	1.100 / 1.300 l/min	1.450 / 1.750 l/min
Zona Pressão Negativa Regulada	180 mbar	180 mbar
Nível acústico	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)
Dimensões (Al x An x P) em mm	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400
Peso	22 kg	27 kg
Duração conexão	100%	100%
Tasa separação	99,3%	99,3%
Número de Equipamentos	Até 2 equipamentos	Até 3 equipamentos
Fornecimento Inclui	Kit básico instalação	Kit básico instalação

METASYS

Made in Austria
Since 1980



GRÁTIS



Ref.: 98-030201

LIMPEZA
SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO

KIT DE INICIAÇÃO
GREEN & CLEAN

M2

GARANTIA

36 meses**

Ref.: 98-010251

2.438,00€

Ref.: 98-010251

3.158,00€

** Manutenção mínima necessária

NOVA ATUALIZAÇÃO Scanner de placas de fósforo | i-Scan



Inteligente, intuitivo e capaz de gerar imagens de alta definição de forma imediata.

Compatível com os principais softwares do mercado (por exemplo: Twain®).

1.- ELEVADA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO: CPU AMD heterogêneo controlada por IA. Utiliza distintos tipos de núcleos ► Maior capacidade e velocidade para processamento de imagens HD.

2.- CONFIGURAÇÃO INTELIGENTE DE IP: Permite a configuração manual ou automática de IP através do cabo (ethernet)

3.- RÁPIDO E FÁCIL DE USAR | 1 CLICK: Só um click para começar, digitalizar e ver a imagem gerada.

4.- ECRÃ ULTRA HIGH RESOLUTION: Ecrã tátil de 7" e uma resolução de 800x1280 px, o que permite o fácil aumento e processamento da imagem no ecrã.

5.- LIGAÇÃO 5G + CONECTIVIDADE + VERSATILIDADE: **NOVAS** opções de ligação: 3 possibilidades com fios + Wi-Fi > Ligação estável e sem oscilações. Permite a partilha rápida e fácil de imagens em telemóveis, tablets e computadores

Garantia: 24 meses

Ref.: 28-ISCAN

3.280,00€

TRATAMENTO DE IMAGEM

NA TELA e/ou SOFTWARE!



NOVO Destartarizador | UDS-P & UDS-P LED

- **Compatível com ligação e rosca tipo EMS®.**

- **Frequência de trabalho ajustável:** 25.000 Hz - 31.000 Hz.

- **Movimento de trabalho:** 100 µm.

- **3 Programas:** profilaxia, periodontal e endodontia.

- **Peça de mão:** removível e esterilizável em autoclave.

- **Abastecimento de água:** com ligação a rede.

- **Inclui:** 5 pontas, chave auto-limitadora, peça de mão, pedal e várias peças sobressalentes.

Garantia: 24 meses

(12 meses de peça de mão e acessórios)



Ref.: 28-UDSP

228,00€

Ref.: 28-UDSPLED

238,00€

Destartarizador | D5 & D5 LED

- **Compatível com ligação e rosca tipo S.**

- **Frequência de trabalho ajustável:** 25.000 Hz - 31.000 Hz.

- **Movimento de trabalho:** 100 µm.

- **3 Programas:** profilaxia, periodontal e endodontia.

- **Peça de mão:** removível e esterilizável em autoclave.

- **Abastecimento de água:** com ligação a rede.

- **Inclui:** 5 pontas, chave auto-limitadora, peça de mão, pedal e várias peças sobressalentes.

Garantia: 24 meses

(12 meses de peça de mão e acessórios)



Ref.: 28-D5

228,00€

Ref.: 28-D5LED


238,00€

Fotopolimerizador | O-Star PRO

- 29 chips LED azuis e roxos uniformemente intercalados (feixe uniforme)
- Ângulo de luz: 15,8°
- 7 Programas de trabalho:
 - Turbo: 1 seg (2.700 a 3.000 mW/cm²)
 - High: 3 o 5 seg (1.800 a 2.000 mW/cm²)
 - Ortho: Ciclos 5 o 10 seg (2.700 a 3.000 mW/cm²)
 - Normal: 5, 10, 15 o 20 seg (1.000 a 1.200 mW/cm²)
 - Rampa (Soft): 5, 10, 15 o 20 seg (1.000 a 1.200 mW/cm²)
 - Escalonado (Pulse): 5, 10, 15 o 20 seg (1.000 a 1.200 mW/cm²)
 - Check: 30 o 60 seg (200 a 400 mW/cm²)
- Sem fios.
- Potenciômetro integrado na base de carregamento.
- Sem tempo de espera: Mais de 3mm em menos de 5 segundos.
- Longitude de onda: 385 - 515 nm.
- Sistema de duplo comprimento de onda (luz azul + luz ultravioleta) ou de comprimentos de onda múltiplos, tecnologia capaz de fotopolimerizar todos os materiais fotopolimerizáveis.
- Superfície de polimerização: 10mm.
- Bateria de grande capacidade: 2.000 mAh.

Garantia: 24 meses (6 meses em acessórios).

ULTRA
LEVE
108gr

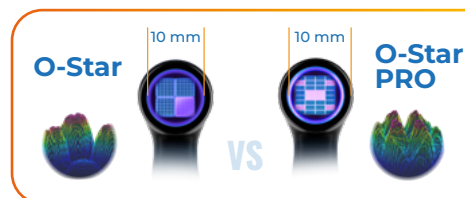

Ref.: 28-OSTARPRO
498,00€

Fotopolimerizador | iLed II

- 4 chips LED: 3 azuis e 1 roxo.
- Tecnologia de radiação colimada > fotopolimerização mais uniforme e precisa.
- Compatível com as principais resinas do mercado.
- 3 Programas de trabalho:
 - Turbo: 1 o 3 seg (2.700 a 3.000 mW/cm²)
 - Alto: 3 o 5 seg (1.800 a 2.000 mW/cm²)
 - Normal: 5, 10, 15 o 20 seg (1.000 a 1.200 mW/cm²)
- Sem fios.
- Longitude de onda: 385 - 515 nm.
- Superfície de polimerização: 10mm.
- Bateria de grande capacidade: 2.000 mAh.
- Ângulo de iluminação reduzido em ~55,87% > Maior eficiência na fotopolimerização.
- Dimensões: Ø 25 x 240 mm.
- Peso: 278 g.
- Inclui: Lente magnética «Point-cure» para polimerização pontual (por exemplo, em facetas ou coroas) e caixa com 100 capas descartáveis

Garantia: 24 meses (6 meses em acessórios)




Ref.: 28-ILEDII
228,00€

Fotopolimerizador | iLed MAX

- Fotocurado em 1 segundo..
- Sem tempo de espera.
- Intensidade: 1.000 - 2.500 mW/cm².
- 2 Programas de trabalho:
 - Turbo: 1 o 3 seg. (2.300 a 2.500 mW/cm²)
 - Normal: 5, 10, 15 o 20 seg. (1.100 mW/cm²)
- Longitude de onda: 385 - 515 nm.
- Bateria de grande capacidade: 2.000 mAh.
- Rotação da cabeça: 360°.
- Peso: 278 gr.
- Dimensões: Ø 25 x 240mm.

Garantia: 24 meses (6 meses em acessórios)



Ref.: 28-ILEDMAXB Branco
Ref.: 28-ILEDMAXV Roxo
148,00€

Fotopolimerizador | LUX E PLUS

- Económico, atraente e leve.
- Sem tempo de espera.
- 3 Programas de trabalho:
 - Bajo : 5 , 10 , 15 o 20 seg. (800 a 1.000 mW/cm²)
 - Medio: 5 , 10 , 15 o 20 seg. (1.000 a 1.200 mW/cm²)
 - Alto: 3 o 5 seg. (1.400 a 1.600 mW/cm²)
- Longitude de onda: 385 - 515 nm.
- Fibra óptica esterilizável em autoclave até 135°C.
- Peso: 141 gr.
- Dimensões: 40 x 50 x 260mm.

Garantia: 24 meses (6 meses em acessórios)



Ref.: 28-LUXEPLUS
99,80€

► Lâmpada LED | FARO MAIA (2 e 3 eixos)

PARA QUEM PROCURA UM ELEVADO DESEMPENHO A UM PREÇO MUITO COMPETITIVO. O design ótico patentado da FARO, as asas removíveis e esterilizáveis em autoclave e, a partir de agora, uma nova placa eletrônica que garante uma compatibilidade perfeita com os sistemas de captura de imagem e os equipamentos de diagnóstico, cada vez mais presentes nos consultórios dentários.

Opções

- Controlo remoto a partir da unidade dentária
- Terceiro eixo de rotação
- Gama completa de cores Ral

- Tecnologia LED.

- Campo de iluminação: 170 x 85mm (a 700 mm)
- Calor: 5.000 K.
- S-FX: elipse 9x6mm.
- Potência: 3.000 a 45.000 LUX (a 700 mm).
- Sistema de iluminação: 2 LED.
- Sistema de refrigeração: dissipador estático, não utiliza ventoinha = silencioso.
- Movimento 2D de série.
- Interruptor na cabeça.
- Não inclui mão de obra.

Garantia: 12 meses

Uma **LÂMPADA**
de **QUALIDADE**
para a **SUA CLÍNICA**



FARO

DISPONÍVEIS – SEMPRE EM STOCK!

Desde **1.380,00€**

Ref.: 80-322010300 | 2 Eixos

Ref.: 80-422010300 | 3 Eixos

► Lâmpada odontológica e cirúrgica | B75

FARO

Está equipada com **dois pontos de luz LED** independentes: um circular para cirurgia, com uma intensidade de **iluminação superior a 110.000 LUX**, e um elíptico, para uso odontológico, que vem com uma projeção exclusiva de luz refletida capaz de garantir máxima luminosidade, qualidade, desempenho e conforto visual.


MODO DENTÁRIO

- Luminária elíptica 200 x 100 mm.
- Até 50.000 lux a 700mm de distância.
- CRI 98.
- Intensidade luminosa regulável.
- 4 temperaturas de cor com o modo Composave.

MODO CIRÚRGICO

- Ponto de luz circular de 250 mm a 1 m de distância.
- Até 110.000 lux a 1 m de distância.
- CRI 98.
- Intensidade luminosa regulável.
- 4 temperaturas de cor fixas e função Composave.

Para mais informações, **CONTACTE-NOS!**

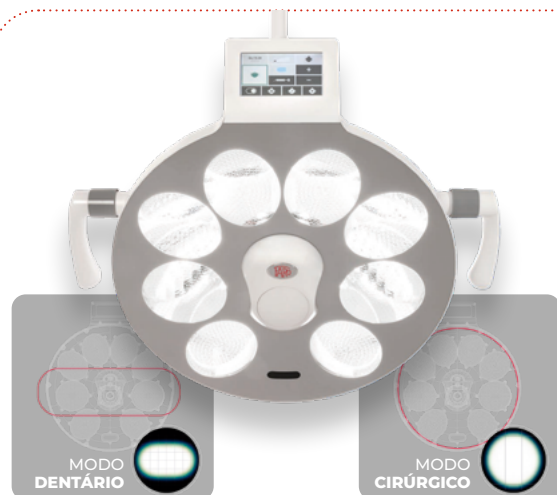

► Pontas seringas descartáveis | Pro-Tip Turbo

Pro-Tip **TURBO**
by Adtek Innovations Ltd

Sistema de encaixe de Baioneta.
Segura a ponta com o adaptador e evita fugas e misturas de ar e água

ADAPTADOR



Novo elemento interno
Canal de água



Canal de água vedado
Com anel tórico de silicone

Saída de ar
Saída de água



A água flui desde o canal central do adaptador ao canal de água da ponta, evitando que entre água no canal do ar.

- **Elimina o risco de contaminação cruzada.**

- Ar seco e pulverização perfeita.
- Sistema de bloqueio de segurança.
- Não se dobra.
- Válido para todos os adaptadores* Pro-Tip Turbo.

*Adaptadores disponíveis para "todas" as seringas do mercado.

SACO
250
Unidades

Ref.: 60-6410

OFERTA | **42,80€**

